取扱説明書

HDMIケーブル補償器

RP-H101　HDMIケーブル補償器

同梱品

・本体 ×1
・ネジ式ロック機構ACアダプター（DC5V、2A）×1
・電源コード ×1
・取扱説明書（本書）×1
・アフターサービス規定書 ×1
※ 同梱の電源コードは本機専用です。他の電気機器では使用できません。

RH1508UG

パネル各部名称

フロント

❶ HDMI出力端子
❷ パワーLED

リア

❶ 電源ジャック
❷ HDMI入力端子

接続と設定

接続① ソース機器⇔本機、本機⇔表示機器を HDMI ケーブルで接続する。

接続② 本機に AC アダプターを接続し電源供給する。

接続③ 接続する表示機器の電源をオンにする。

接続④ ソース機器の電源をオンにする。

接続図
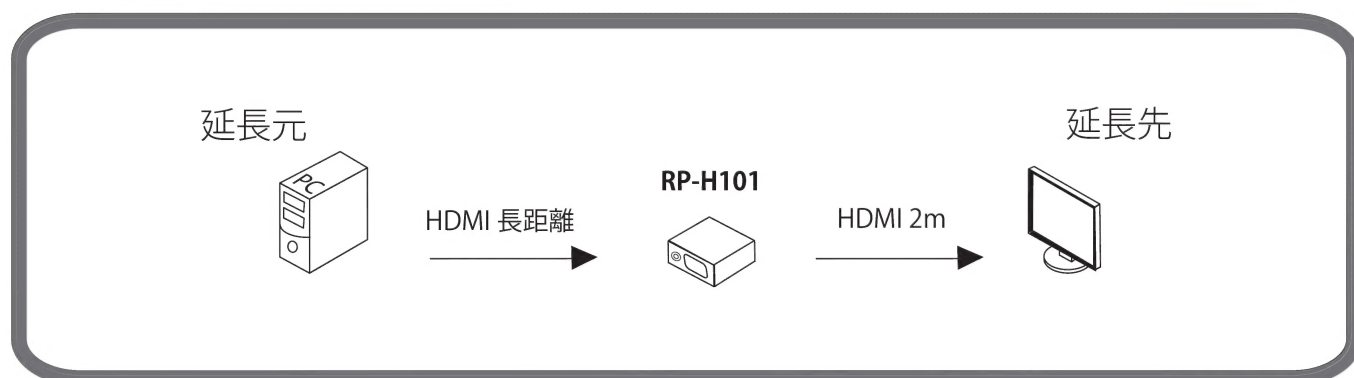
製品仕様

型番		RP-H101
入力端子		HDMI TypeA メス x 1 電源ジャック x1
出力端子		HDMI TypeA メス x 1
HDCP		準拠
CEC		準拠
入出力適合ケーブル		HAM/PEシリーズ、HAML/PEシリーズ
最長距離	入力側	ケーブル特性に依存
	出力側	2m
最大解像度		1080p
電源		DC5V、2A
最大消費電力		3W
動作環境温度/保管環境温度		0〜48℃/-20〜60℃
動作環境湿度/保管環境湿度		10〜80%（結露なきこと）
重量		135g
外形寸法		幅55mm × 高さ25mm × 奥行き70mm（突起物含まず）